

Supertif PC



Pour une fertirrigation de haute précision

Supertif PC - Goutteur à débit autorégulé

- Décidez vous-même le nombre et l'emplacement de vos goutteurs
- **Haute Précision:** apports d'eaux et fertigation ultra précis
- **Fiabilité:** Résistant au Bouchage
- **Longévité:** La qualité supérieure de sa membrane 100% silicone


Supertif PC: Le goutteur de classe mondiale

SA LONGEVITÉ RECORD

Le **+** : La qualité supérieure de sa membrane 100% silicone

DÉBIT IDENTIQUE AU PIED DE CHAQUE PLANTE SUR TOUTE LA LIGNE

Le **+** : Son mécanisme de régulation de débit (PC) de haute précision quelque soit la variation de pression de service

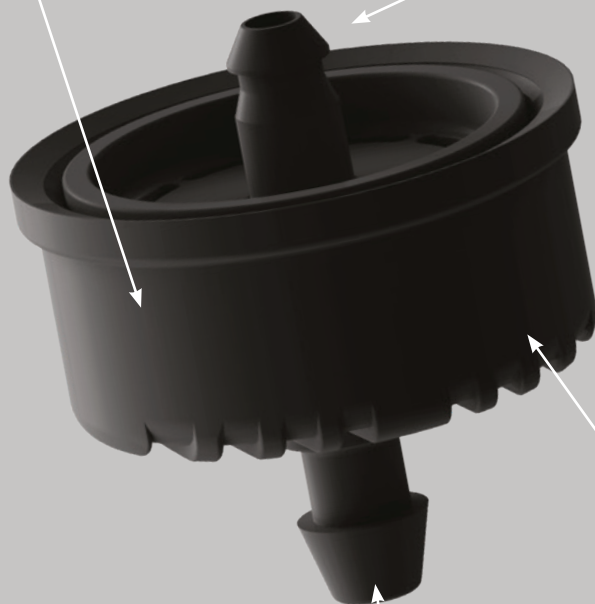

SA HAUTE FIABILITÉ

Le **+** : Son design unique du corps de goutteur lui permet d'avoir un mécanisme autonettoyage et donc une très bonne résistance au colmatage

ZÉRO FUITE !

Le **+** : Le design de sa sortie et de son insertion garantie une prise durable sur le PE porteur et le micro tube


Goutteurs en Dérivation Autorégulants Supertif PC		
Plage de pression de service:	0,6 - 3,5 bar	
Plage de pression de service (Goutteur 25 lph):	1 - 3,5 bar	
Perçage 2mm		
Recommandations Filtration:		
I/h	Micron	Mesh
Tous modèles	130	120
Les besoins en filtration dépendent de nombreux facteurs tels que la source d'eau et le type d'équipement d'irrigation. Merci de consulter votre conseiller en irrigation pour tout renseignement sur la filtration la mieux adaptée à votre installation. Une maintenance adéquate de votre système de filtration est nécessaire pour assurer un fonctionnement durable de votre système d'irrigation.		
Conditionnement Supertif PC		
Quantité par sac	1 000	
Quantité par boîte	4 000	
Sacs par boîte	4 x 1 000	
Boîte	47 X 37 X 26,5 cm	

Goutteur Supertif PC | Longueur de rampe maximum (m) | Terrain plat


Produit	Débit Nominal (lph)	Couleur de Sortie*	Diamètre de flexible		Espacement entre Goutteurs (cm)					
			DI (mm)	DE (mm)	30	50	60	75	100	150
Supertif PC	2.2	Marron	13.6	16	102	152	174	206	253	336
	2.2	Marron	15.2	17.8	129	191	217	255	312	411
	2.2	Marron	17.4	20	172	249	283	331	402	527
	3.85	Noir	13.6	16	71	106	121	143	176	234
	3.85	Noir	15.2	17.8	90	133	152	178	218	288
	3.85	Noir	17.4	20	120	174	198	231	281	369
	7.8	Vert	13.6	16	45	67	77	91	112	149
	7.8	Vert	15.2	17.8	57	84	96	113	139	183
	7.8	Vert	17.4	20	76	111	126	147	179	236
	12	Rouge	13.6	16	34	51	58	69	85	113
	12	Rouge	15.2	17.8	43	64	73	86	105	140
	12	Rouge	17.4	20	58	84	95	112	136	179
	25	Orange	13.6	16	16	25	28	33	40	54
	25	Orange	15.2	17.8	20	31	35	41	50	66
	25	Orange	17.4	20	28	41	46	53	65	86

Gamme de produits

Supertif PC (sortie conique + cannelure)

Type de Goutteur	Débit (lph)	Couleur de la Base	Couleur de Sortie	Type de Sortie	Pression Min. (m)	Pression Max. (m)	Pression de Fermeture (m)	Pression d'Ouverture de Départ (m)	Filtration Recommandée		Qté. (Sachet)	Qté. (boite)	Référence du Produit
									(micron)	(maille)			
	2.2	Noir	Marron	Conique + Cannelure	6	35	0.6	3.5	120	130	1 000	4 000	201015523
	3.85	Noir	Noir		6	35	0.6	3.5	120	130	1 000	4 000	201015524
	7.8	Noir	Vert		6	35	0.6	3.5	120	130	1 000	4 000	201015525
	12	Noir	Rouge		6	35	0.6	3.5	120	130	1 000	4 000	201015526
	25	Noir	Orange		10	35	1.0	3.5	120	130	1 000	4 000	201015527

Outils d'installation

Image	Description	Applications	Min. Qté.	Code
	Miniperforateur de 2 mm	Pour adaptateur multi-sorties	1	101022748

D'autres références sont disponibles, merci de contacter votre représentant ou le service clientèle pour la disponibilité et le prix.

Supertif PC



Caractéristiques:

- Goutteur à débit autorégulant (PC) avec diaphragme silicone
- Mécanisme de purge auto-nettoyant
- Matériaux PE et membrane silicone de haute qualité et haute résistance aux UV, produits de fertigation et phytosanitaire
- Une sortie de goutteur '2en1' : conique + cannelé pour raccord de microtube 3x5mm, compatible pour former des kits d'assemblage à 1, 2 ou 4 sorties avec barpeg, snapeg ou dripeg.
- Débits : 2.2 / 3.85 / 7.8 / 12 / 25 lph
- 1 couleur de goutteur par débit

Bénéfices:

- Haute Précision: apports d'eaux et fertigation ultra précis
- Fiabilité: Résistance au bouchage
- Longévité

Applications cultures:

- Vergers , Bananeraie ,Pépinière

Comment l'utiliser :

- Terrain plat / en pente / ondulant
- En surface / Suspendu au palissage

Les résultats de l'étude de cas sont indiqués exclusivement à titre informatif. Les résultats réels sont susceptibles de varier. Cette brochure a été compilée pour une diffusion mondiale et les descriptions, photos, et informations sont uniquement fournies à des fins d'utilisation générique. Veuillez consulter un spécialiste de l'irrigation et les spécifications techniques pour une utilisation correcte des produits Rivulis. Certains produits n'étant pas disponibles dans toutes les régions, veuillez contacter votre revendeur local pour de plus amples détails. Rivulis se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception de tous les produits sans préavis. Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude des informations sur le produit, y compris dans les fiches techniques schémas, manuels et brochures. Il convient néanmoins de vérifier toute information avant de prendre une quelconque décision basée sur ces données.